

HR++ bodemparels

Bodemisolatie voor de kruipruimte

Een drogere en warmere vloer

Wij blazen grijze EPS-parels in een gelijkmatige laag op de bodem van de kruipruimte. Dat gaat via het kruipluik.

 **isolatie**
specialist.nl
vloer - spouwmuur - en dakisolatie

Iedereen verdient comfort

Materiaal

EPS

Losse grijze parels

Rbf-waarde

3,48 - 6,96

Bij 15 tot 30 cm laag

ISDE vanaf

15,5 cm

Laagdikte volgens RVO

ISDE-meldcode

KA29457

Subsidie mogelijk

Wat zijn bodemparels?

Kleine, grijze korrels van EPS die wij los op de bodem van de kruipruimte aanbrengen.


Bodemisolatie is een goede oplossing als de kruipruimte te laag of te krap is om de vloer zelf te isoleren. De parels liggen op de grond en niet tegen de vloer.

Staat er een groot deel van het jaar water in de kruipruimte? De parels nemen nauwelijks vocht op en blijven op het water drijven. Zo blijft de laag isoleren.

Waarom bodemparels

- ✓ Drogere en warmere vloer
- ✓ Minder kans op rot en schimmel
- ✓ Ook voor lage kruipruimtes
- ✓ Blijft drijven op water
- ✓ Lichtgewicht

Zo isoleren wij uw kruipruimte

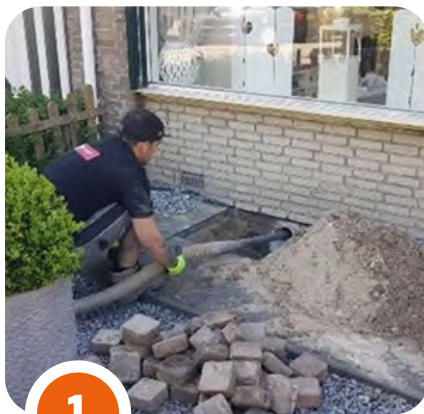

1

Bereikbaar maken


Is de kruipruimte niet bereikbaar? Dan maken wij een kruipluik, of een opening via de buitengevel.



2

Inblazen

Via het kruipluik blazen wij de parels de kruipruimte in. Zo nodig maken wij een sparing of tunnel.

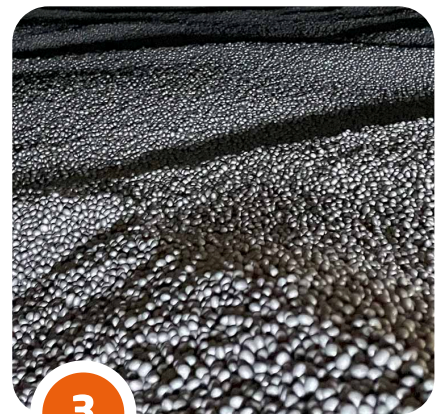

3

Gelijkmatige laag

De parels liggen los en gelijkmatig op de bodem. Hoe dikker de laag, hoe beter die isoleert.

Isoleren op de bodem, hoe werkt dat?


Vocht slaat neer op de plek waar warm en koud elkaar raken. Zonder isolatie is dat de onderkant van uw vloer. Ligt er een laag parels op de bodem, dan verschuift dat punt naar beneden, naar de grond.

Het vocht trekt dan weg uit de vloer. Dat beschermt houten en betonnen vloeren en geeft minder vocht en schimmel in huis.



Isolatiewaarde per laagdikte

Hoe dikker de laag parels, hoe beter uw kruipruimte en vloer samen isoleren.

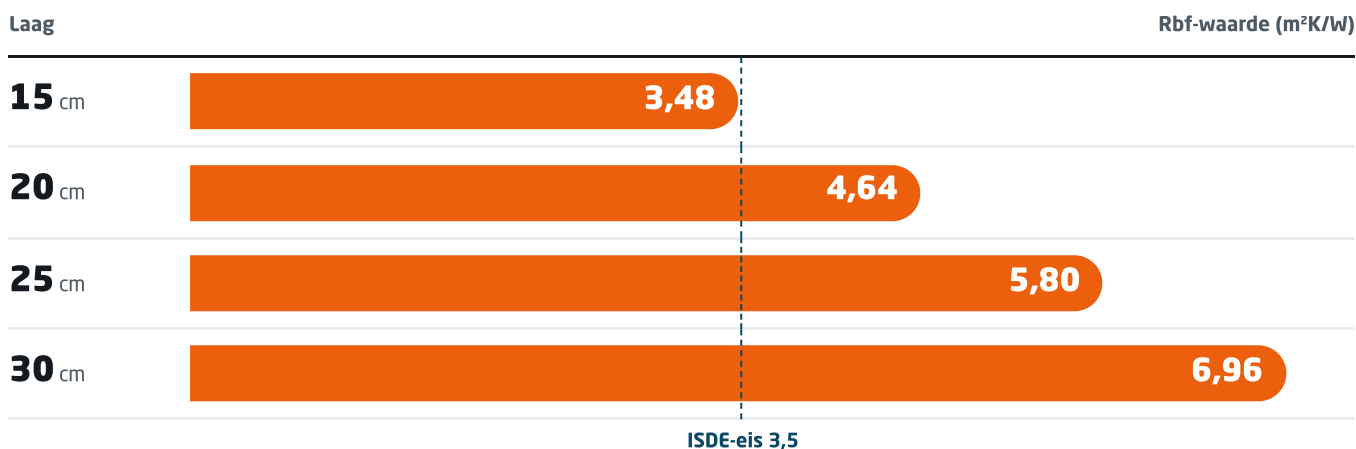

Stippellijn: de ISDE-eis voor bodemisolatie, Rd of Rbf 3,5 m²K/W. Volgens de meldcodelijst van RVO is daarvoor een laag van minstens 15,5 cm nodig. Bij 15 cm blijft de laag net onder de eis. Rbf volgens BCRG-kwaliteitsverklaring 20250010GK, Meta EPS parels (grijs).

Productgegevens

Product	Meta EPS parels (grijs)	Fabrikant	Meta Eps Parels vof
Materiaal	EPS, losse parels	Toepassing	Bodem van de kruipruimte
ISDE-meldcode	KA29457	Laag voor ISDE	Minimaal 15,5 cm
Kwaliteitsverklaring	BCRG 20250010GK	Rbf bij 20 cm	4,64 m ² K/W

Rd en Rbf, wat is het verschil?

De **Rd-waarde** is de isolatiewaarde van het materiaal zelf.

De **Rbf-waarde** geldt voor bodem en vloer samen, inclusief de luchtlaag tussen de parels en de vloer. Voor bodemisolatie mag de ISDE-subsidie uitgaan van de Rd- of de Rbf-waarde.

Ventileer de kruipruimte

Een kruipruimte moet goed blijven ventileren, zeker in combinatie met spouwmuurisolatie. Waar dat nodig is, boren wij ventilatieopeningen en werken die af met een pvc-buis en een rooster.



isolatie
specialist.nl



Subsidie op bodemisolatie

Bent u eigenaar en bewoner, dan kunt u voor bodemisolatie ISDE-subsidie aanvragen bij RVO. De parels staan op de meldcodelijst onder KA29457.

€ 3,00

per m² bij één maatregel

€ 6,00

per m² bij twee of meer

Bedragen vanaf 1 januari 2026, indicatief. Minimaal 20 m², subsidie over maximaal 130 m², en een laag van minstens 15,5 cm. Kijk voor de actuele voorwaarden op rvo.nl.

Gecontroleerd vakwerk

Voor bodemisolatie hebben wij het procescertificaat van Insula Certificatie (2122-167, BRL 2122). Een inspecteur controleert ons werk steekproefsgewijs en onaangekondigd.



Altijd een vestiging in de buurt

Moerkapelle

Nijensleek (Isocoat)

Putten

Sappemeer

Schagen

Tilburg

Wat levert bodemisolatie u op?

Bel of mail ons. Een adviseur bekijkt uw kruipruimte en beantwoordt al uw vragen.

Iedereen verdient comfort

0182 - 760 901

info@isolatiespecialist.nl

isolatiespecialist.nl