

PIF Roof



Isolatiefolie voor het hellende dak

Dun, licht en dampdicht

Met 10,5 cm PIF Roof haalt uw dak al Rd 3,50. Wij zetten de folie vast tegen het dakbeschot en tapen alle naden luchtdicht af.

Lambda (λ)

0,030

W/(m·K)

Brandklasse

E

Volgens EN 13501-1

Rd-waarde

3,50 - 6,00

Roof 35 tot Roof 60

ISDE-meldcode

KA28514

Subsidie mogelijk

Wat is PIF Roof?

Isolatiefolie van meerdere lagen reflecterend aluminium, met luchtkamers ertussen.


PIF Roof komt van PIF Isolatie uit Echt. Het aluminium kaatst warmtestraling terug en de stilstaande lucht in de kamers houdt de warmte vast. U kunt het vergelijken met een thermosfles.

De folie is dampdicht en vochtwerend. Bij het aanbrengen komt er geen stof of vezel vrij, en het materiaal rot niet. Er zijn zes diktes, van Roof 35 tot Roof 60.

Waarom PIF Roof

- ✓ Rd 3,50 bij 10,5 cm dikte
- ✓ Dampdicht en vochtwerend
- ✓ Geen stof bij het aanbrengen
- ✓ Licht, circa 8,5 kg per m³
- ✓ Waarden vastgelegd door BCRG

Zo isoleren wij uw dak

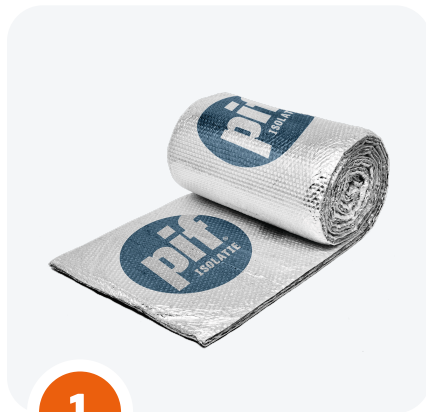

1

Opmeten


Een adviseur bekijkt uw dak en kiest de dikte. Hoe dikker de folie, hoe hoger de Rd-waarde.



2

Bevestigen

Wij zetten de folie met PIF-schijven vast tegen het dakbeschoot, tussen de gordingen.

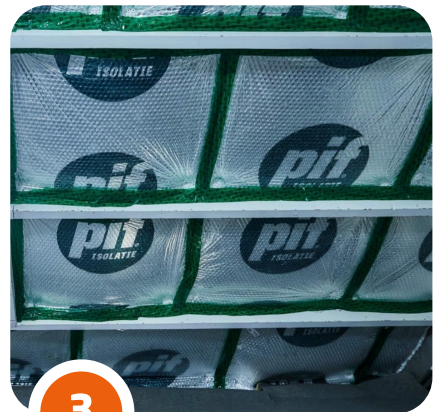

3

Aftapen

Alle naden en aansluitingen tappen wij af met luchtdichte tape. Zo sluit de isolatie luchtdicht aan.

Met of zonder afwerking

U kunt de folie in het zicht laten, zoals op de voorkant. Wilt u een afgewerkte zolder, dan blijft er minstens 2 cm lucht tussen de folie en de nieuwe afwerking, bijvoorbeeld gipsplaat. Voor een dak met afwerking bestaat ook PIF Roof Isofast, meldcode KA28516.

Let op de brandklasse

PIF Roof heeft brandklasse E. Woont of slaapt u op zolder, laat het dak dan aan de binnenkant afwerken volgens de geldende brandeisen, bijvoorbeeld met gipsplaat.

Dakbeschoot



Afwerking, bijvoorbeeld gipsplaat

Alleen nodig als u de zolder afwerkt

Isolatiewaarde per producttype

Elk type van PIF Roof haalt de ISDE-eis. Een dikkere folie isoleert beter.

Producttype	Rd-waarde (m²K/W)	Rc-waarde
Roof 35 105 mm	3,50	3,51
Roof 40 120 mm	4,00	3,93
Roof 45 135 mm	4,50	4,34
Roof 50 150 mm	5,00	4,75
Roof 55 165 mm	5,50	5,16
Roof 60 180 mm	6,00	5,57

ISDE-eis Rd 3,5

Stippellijn: de ISDE-eis voor dakisolatie, Rd 3,5 m²K/W. Rd volgens het technisch productblad van PIF (2026). Rc volgens BCRG-kwaliteitsverklaring 20240188GK, hellend dak, met een luchtspouw van minstens 20 mm tussen folie en afwerking.

Productgegevens

Product	PIF Roof 35 tot 60	Lambda (λ)	0,030 W/(m·K)
Fabrikant	PIF Isolatie, Echt	Brandklasse (EN 13501-1)	E
Materiaal	Reflecterende meerlaagse folie	ISDE-meldcode	KA28514
Dikte	105 tot 180 mm	Kwaliteitsverklaring	BCRG 20240188GK
Vocht	Dampdicht, vochtwerend	Soortelijk gewicht	Circa 8,5 kg/m³

Rd en Rc, wat is het verschil?

De **Rd-waarde** is de isolatiewaarde van de folie zelf. Daar kijkt de ISDE-subsidie naar.

De **Rc-waarde** geldt voor het hele dak, met dakbeschot en luchtspouw. Die telt mee voor uw energielabel.

Eerst een droog dak

De folie gaat alleen tegen een gezond en droog dak. Het hout van gordingen, spanten en dakbeschot moet minder dan 20 procent vocht bevatten. Houtrot en lekkages worden eerst hersteld.



isolatie
specialist.nl

vloer - snouwmuur - en dakisolatie



Subsidie op uw dak

Bent u eigenaar en bewoner, dan kunt u voor dakisolatie ISDE-subsidie aanvragen bij RVO. PIF Roof staat op de meldcodelijst onder KA28514.

€ 16,25 **€ 32,50**

per m² bij één maatregel

per m² bij twee of meer

Bedragen vanaf 1 januari 2026, indicatief. Minimaal 20 m², subsidie over maximaal 200 m² dak. Kijk voor de actuele voorwaarden op rvo.nl.

Volgens voorschrift

Wij brengen PIF Roof aan volgens de verwerkingsvoorschriften van PIF. De isolatiewaarden staan in BCRG-kwaliteitsverklaring 20240188GK. Daarmee tellen ze mee voor uw energielabel.



Altijd een vestiging in de buurt

Moerkapelle

Nijensleek (Isocoat)

Putten

Sappemeer

Schagen

Tilburg

Past PIF Roof op uw dak?

Bel of mail ons. Een adviseur bekijkt uw dak en beantwoordt al uw vragen.

Iedereen verdient comfort

0182 - 760 901

info@isolatiespecialist.nl

isolatiespecialist.nl